

**INDU
LIGHT**



**Innovatives Design und
perfekte Verarbeitung**

INDU LIGHT-Glasarchitektur FLATLIGHT

Aussergewöhnliche Ästhetik gepaart mit Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit

Das **INDU LIGHT-Glasarchitektur-FLATLIGHT** ist das Flachglas-Fenster mit aussergewöhnlicher Ästhetik gepaart mit Energieeffizienz. Es verleiht jedem Flachdachgebäude eine besonders schöne Optik und bietet ein innovatives Dachdesign.

Durch eine Vielzahl an Grössen und Ausstattungsvarianten ist das **INDU LIGHT-Glasarchitektur-FLATLIGHT** ein hochwertiges Tageslichtsystem mit vielen Möglichkeiten.


Verglasungsvarianten:

Wärmeschutz- oder Sonnenschutz-Isolierverglasung



Vorteile

- voll isolierte Kanten
- hohe Wärmedämmleistung
- viele verschiedene Grössen
- vorgefertigtes Produkt
- grosse Auswahl an Zubehör
- geeignet für Dachneigungen von 0° bis 30°
- Möglichkeit als lüftbare Version

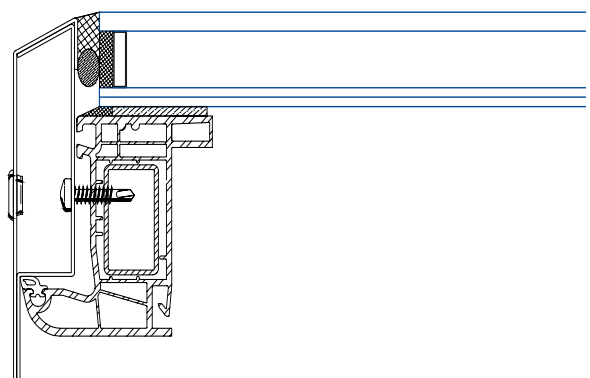

Die INDU LIGHT-Glasarchitektur-FLATLIGHT Konstruktion

Technische Daten

| | | |
|--------------------|--|--|
| 2-fach-Glas | Aussenseite: gehärtetes ESG Glas Innenseite: laminiertes VSG Low-E Glas | |
|--------------------|--|--|


| Klarglas | Wärmeschutzverglasung | Sonnenschutzverglasung |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| U-Wert: | 1,1 W/m ² K | 1,1 W/m ² K |
| Lichtdurchlässigkeit: | 79 % | 45 % |
| Sonnenfaktor g: | 61 % | 37 % |
| Schalldämmung: | 35 dB | 35 dB |

| Mattglas | Wärmeschutzverglasung | Sonnenschutzverglasung |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| U-Wert: | 1,1 W/m ² K | |
| Lichtdurchlässigkeit: | 78 % | |
| Sonnenfaktor g: | 59 % | |
| Schalldämmung: | 35 dB | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| 3-fach-Glas | Aussenseite: gehärtetes ESG Glas Mitte: laminiertes VSG Low-E Glas Innenseite: laminiertes VSG Low-E Glas | |
|--------------------|--|--|

| Klarglas | Wärmeschutzverglasung | Sonnenschutzverglasung |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| U-Wert: | 0,6 W/m ² K | 0,6 W/m ² K |
| Lichtdurchlässigkeit: | 70 % | 40 % |
| Sonnenfaktor g: | 51 % | 30 % |
| Schalldämmung: | 35 dB | 35 dB |

| Mattglas | Wärmeschutzverglasung | Sonnenschutzverglasung |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| U-Wert: | 0,6 W/m ² K | |
| Lichtdurchlässigkeit: | 69 % | |
| Sonnenfaktor g: | 49 % | |
| Schalldämmung: | 35 dB | |



INDU LIGHT AG
 Industriestrasse 23
 CH-6215 Beromünster
 Telefon 041 932 41 00
 Fax 041 932 41 05
 info@indu-light.ch
 www.indu-light.ch