


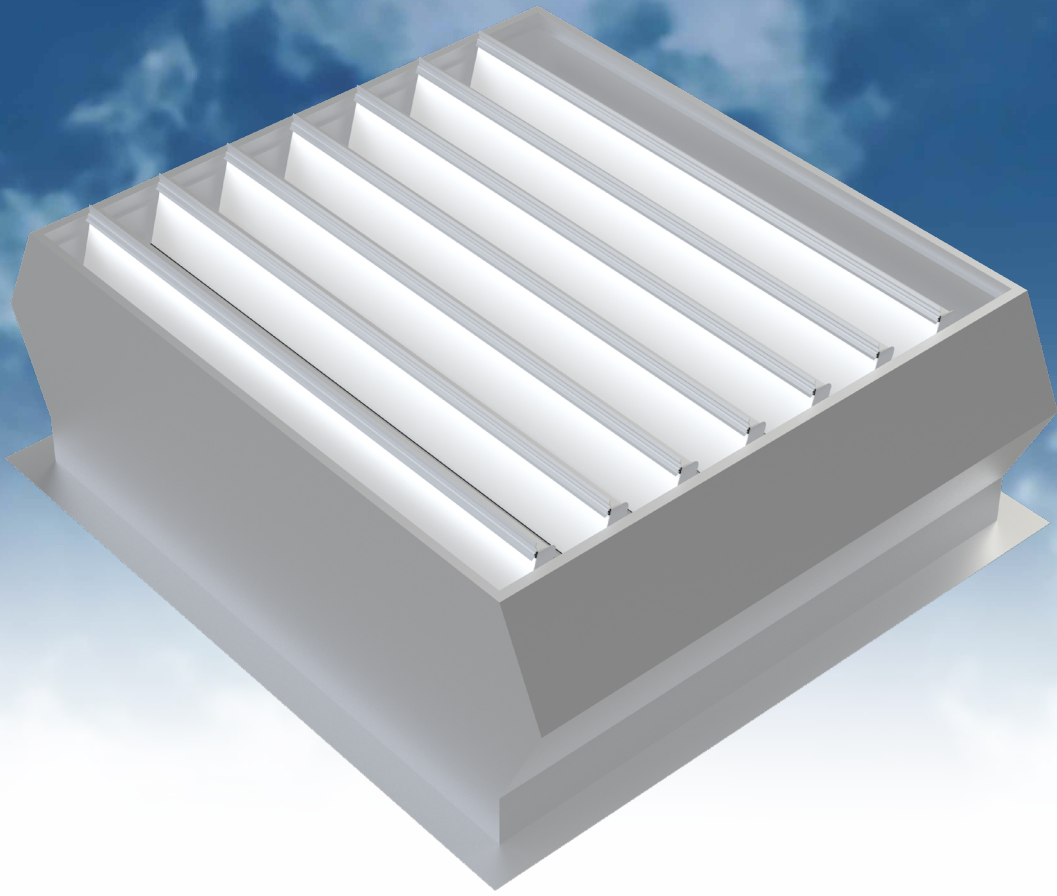

INDU LIGHT

Mehrzwecklüfter Virgo_L2

- Geprüft + zertifiziert nach EN 12101-2 pneumatisch oder elektrisch
- Ausführung in Kunststoff oder Aluminium-Sandwichpaneel
- Einzelgerät oder im Lichtband integriert
- Geprüft nach VdS-Richtlinien
- VdS-Systemanerkennung und -Geräteanerkennung pneumatisch
- RPV für eine regensichere Lüftung

www.indu-light.de

**INDU
LIGHT**



Mehrzwecklüfter Virgo_L2 von INDU LIGHT

Für hohe Luftwechselraten bei jedem Wetter

Flexibel in der Ausstattung – ausdrucksstark im Design:
Der Mehrzwecklüfter Virgo von INDU LIGHT präsentiert sich als hocheffizientes Lüftungsgerät für volumenstarke Entrauchung und wetterunabhängige Entlüftung.

Der Mehrzwecklüfter Virgo ist für den Einsatz in Gebäuden mit hoher industrieller Abwärme konzipiert. Zum Einsatz kommt Virgo, wenn wetterunabhängig Abluft oder Wärme abtransportiert werden muss.

Virgo erfüllt die Anforderungen der EN 12101-2 und verfügt in pneumatischer Ausführung zusätzlich über eine VdS-Anerkennung. Erhöhte Schneelasten runden das breite Spektrum des Lüfters ab.


Virgo, ein für den Industrieinsatz optimierter Mehrzwecklüfter, ist mit zweckmäßigen Windleitblechen ausgestattet.

Ein passender Aufsetzkranz, ausgelegt für den Einbau einer 80 mm starken Wärmedämmung, ist beim Einsatz als Einzelgerät in der Dachfläche im Lieferumfang enthalten.

Besondere Highlights

Rain-proof-ventilation


In der Ausführungsform als rain-proof-ventilation (RPV) gelingt die Herausforderung einer weitgehend regensicheren Lüftung bei gleichzeitig größtmöglicher Rauchabzugsfläche optimal.



Schönwetterlüftung



Schlechtwetterlüftung



Rauch- und Wärmeabzug

Mit Sicherheit: CE-geprüft nach DIN EN 12101-2

Gehen Sie auf Nummer sicher, wenn es um den Schutz von Personen und Sachwerten geht. INDU LIGHT als Ihr Sicherheitspartner konzipiert, liefert und montiert individuell dimensionierte Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA). INDU LIGHT ist ein nach ISO 9001:2000 zertifizierter Fachbetrieb, VdS-anerkannte Errichterfirma und aktives Mitglied im Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.V. (FVLR).


Die Produkte sind vom VdS zertifiziert und sind neben der bewährten Drucklufttechnik auch in mo-

derner 24 V-Technik verfügbar. Für eine zulassungskonforme Version nach EN 12101-2 und als reines Lüftungsgerät ist Virgo_L2 beliebig dimensionierbar. Daneben berücksichtigen wir bei der Projektierung Ihrer Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sämtliche Bemessungsnormen, darunter:


- DIN 18232
- VdS-Richtlinien
- Industriebaurichtlinie
- VDI 3564
- TRVB S 125

Einsatzvarianten als Rauchabzug und zur Lüftung


Virgo_L2 kann als Einzelgerät Virgo-star_L2 [1] im gesamten Dachbereich und ebenso integriert (Virgo-vent_L2) in Shed-lichtbändern [2], Satteldachlichtbändern [3] oder in den gebogenen Lichtbandausführungen Proline und Topline ELS [4] eingesetzt werden.




Grafik 1
Einzelgerät Dach



Grafik 2
Im Shed-Lichtband



Grafik 3
Im Satteldach-Lichtband



Grafik 4
Im Gebogenen Lichtband

Materialausführungen

Die nach oben öffnende Schönwetterlüftung ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

- Lichtdurchlässige Lamellen aus Polycarbonat-Steplatten
- Lichtundurchlässige Lamellen aus Aluminium-Sandwichpaneel

Die Lamellen des regensicheren Schlechtwetterlüftungssystems (RPV) sind aus Aluminium gefertigt.

Sonderausstattung: Insektenschutzgitter

Insektenschutzsysteme von INDU LIGHT kommen vor allem in hygienisch anspruchsvollen Branchen, wie der Lebensmittelherstellung, zum Einsatz. Sie lassen sich an den Mehrzwecklüfter anpassen und sind einfach und schnell nachrüstbar. Ähnlich einer Schublade ist der Aus- und Einbau bei der Reinigung sehr einfach und ermöglicht die Bedienung ohne Werkzeug oder Schrauben.

Technische Daten Virgo_L2

	Virgo_L2 NRWG pneumatisch	Virgo_L2 NRWG 24V
Einbaulage	im Dachbereich	im Dachbereich
Einbauneigung	0°-60°	0°-60°
Klassifizierung	WL 1500; SL 1000; T(-05); RE 1000; B 300-E	WL 2500; SL 800; T(-05); RE 1000; B 300-E
Energie zur Auslösung	CO ₂	24 V
Tägliche Lüftung	pneumatisch oder 230V	24 V
Verfügbare Breiten	von 530 mm bis 1.930 mm	
Verfügbare Längen	von 660 mm bis 2.860 mm	

INDU LIGHT Produkte und Leistungen

Tageslichtsysteme

Lichtband
Topline ELS



Lichtband
Proline



Lichtband
Skyline



Lichtband
Shedline



Lichtband
Sideline



Glasdach
Glasline



Lichtkuppel
Libra



Flachdachfenster
Stella



RWA und Lüftung

Hydra



Lyra_L2



Virgo_L2



Taurus



Apus



Leistungen

Neubau

Sanierung

Wartung

INDU LIGHT

Produktion & Vertrieb GmbH
Willi-Brundert-Straße 3
D-06132 Halle/Saale
Telefon +49 345 77296-0
Telefax +49 345 77296-11
E-Mail halle@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT AG / SA

Industriestrasse 23
CH-6215 Beromünster LU
Telefon +41 41 9324100
Telefax +41 41 9324105
E-Mail info@indu-light.ch
www.indu-light.ch

INDU LIGHT

Produktion & Vertrieb GmbH
Lauterbachstraße 32
D-78586 Deilingen
Telefon +49 7426 5270-0
Telefax +49 7426 3811
E-Mail deilingen@indu-light.de
www.indu-light.de

INDU LIGHT

Tageslicht- und BrandschutzTechnik
Vertriebs GmbH
D'Orsay-Gasse 4/1
A-1090 Wien
Telefon +43 1 3192500
Telefax +43 1 319250025
E-Mail contact@indu-light.at
www.indu-light.at

INDU LIGHT

West Vertrieb GmbH
Borkener Straße 136
D-48653 Coesfeld
Telefon +49 2541 9262-0
Telefax +49 2541 9262-12
E-Mail coesfeld@indu-light.de
www.indu-light.de

